
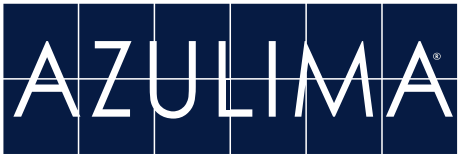


AZULEJOS DE CORES LISAS

Série CE

FIELD UNICOLOR TILES

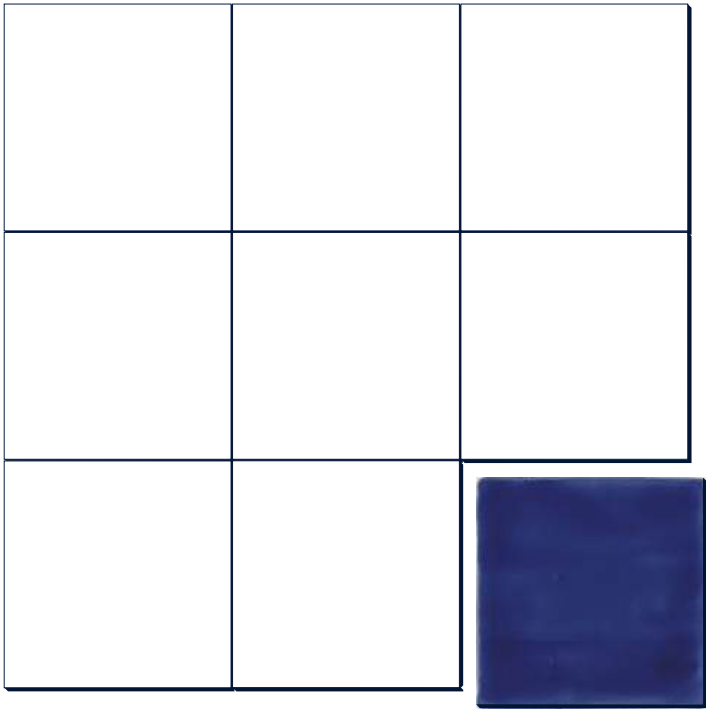


AZULMARMOL-REVESTIMENTOS, LDA.


Tipos de chacota - Clay Finishes

Azulima - Série CE


azulejo de revestimento / wall tiles



I-industrial




E-semimanual




M-manual


Formatos - Dimensions

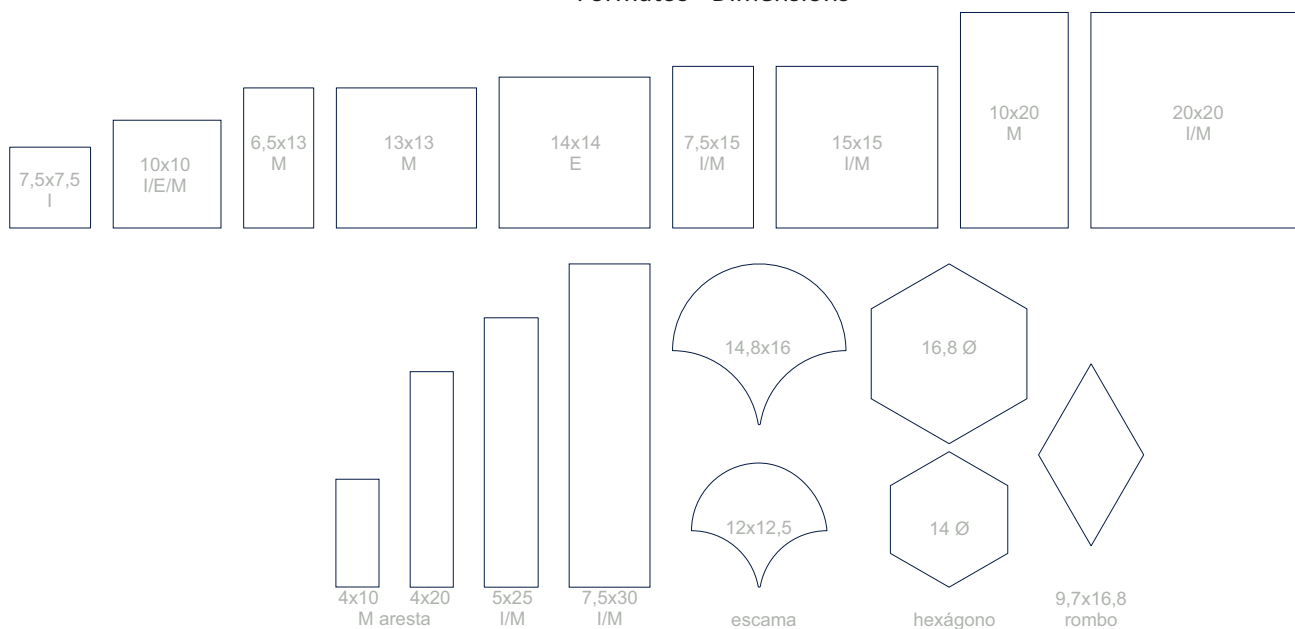

3D industrial (I)

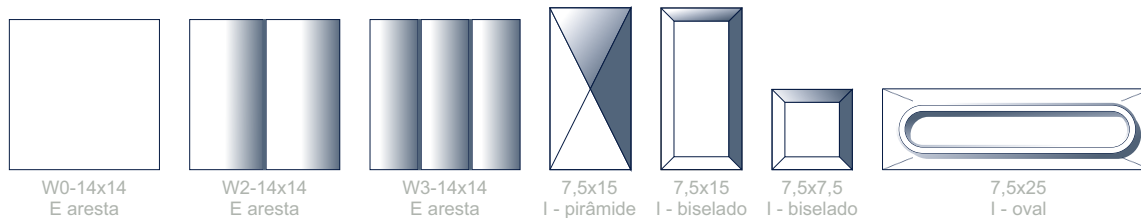

Remates e Roda-Pés (I) / Trims and Skirtings (I)

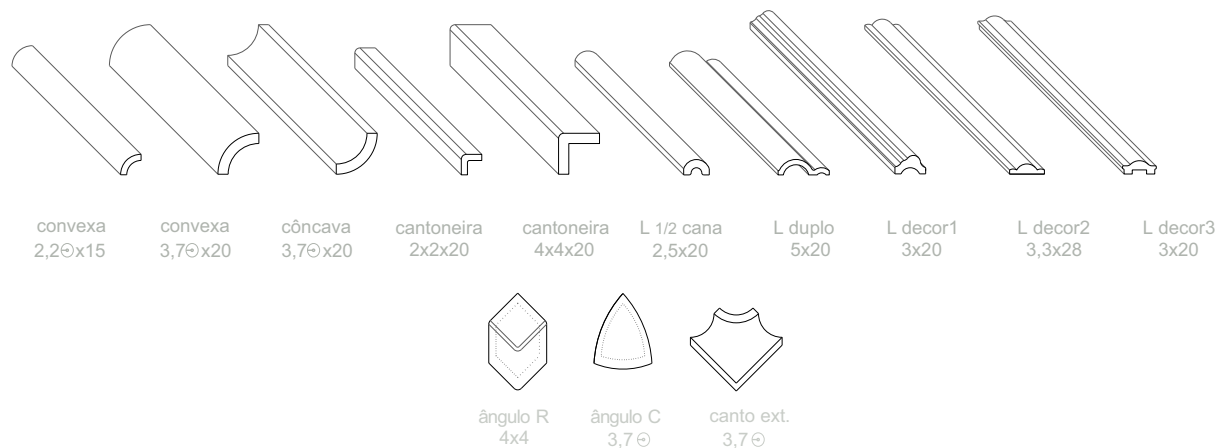

Trabalhos Realizados - Work

Azulima - Série CE

azulejo de revestimento / wall tiles



Arq.º Luis Rebelo de Andrade - edifício habitacional, Rua de S. Paulo 55, Lisboa . azulejo semi-manual 14x14cm, cor F27
Créditos Fotográficos: FG+SG – Fotografia de Arquitectura

Paleta de cores - Color Palette

Azulima - Série CE

azulejo de revestimento / wall tiles

Branco / White



F22



F23



F24



F3



F3-craquelet (óxido)



F39



F 6010




creme




F4



F40



F41



F42

Amarelo - Laranja - Castanho / Yellow - Orange - Brown



F 01 A



F 01 N



F 38 A



F 38 N



F 03 A



F 03 N



F 04



F 44



F 02 A



F 02 N



F 18 A (óxido)



F 18 N (óxido)



F 26 A



F 26 N



naranja



F 45



mel (óxido)



F 35



F 19 A (óxido)



F 19 N (óxido)

Rosa - Roxo / Pink - Purple



F 05



F 25



F 30 A



F 06



F 07

Bordeaux - Vermelho / Red



F 20



F 27



F 29



F 32



bordeaux



sangue-de-boi



F 75



F 3700

Paleta de cores - Color Palette

Azulima - Série CE

azulejo de revestimento / wall tiles

Azul / Blue



F 09



F 10



F 11



F 12



F 13



F 14



F 15



F 16



F 17



F 18



F 19



F 20



F 21



F 22



F 23



F 24



F 25



F 26

Verde / Green



F 27



F 28



F 29



F 30



F 31



F 32



F 33



F 34



F 35



F 36



F 37



F 38



F 39



F 40



F 41



F 42



F 43



F 44



F 45



F 46

Cinzeno / Grey



F 47



F 48



F 49



F 50



F 51



F 52



F 53



F 54



F 55



F 56

Metálicas - Preto / Metal - Black



F 57



F 58



F 59

Trabalhos Realizados - Work

Azulima - Série CE

azulejo de revestimento / wall tiles



STC-Arquitetura - edifício habitacional, rua de Ponta Delgada, Lisboa . azulejo manual 10x10cm cor F22
Créditos Fotográficos: Alexander Bogorodskiy

AZULIMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

AZULEJO VIDRADO DE PASTA BRANCA PRENSADA, DE REVESTIMENTO - DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES



EN 14411: 2016; Anexo L Grupo BIII GL (sistema 4)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES	NORMA DE ENSAIO TEST METHOD	REQUISITO DA NORMA STANDARD VALUE	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE
Absorção de água Water absorption	EN ISO 10545-3	E > 10%	Cumpra a norma complies with norm standard
Resistência à flexão Resistance to bending	EN ISO 10545-4	espessura ≥ 7,5mm > 12N/mm ² thickness ≥ 7,5mm > 12N/mm ²	> 21N/mm ²
Resistência à ruptura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	força de ruptura > 600N breaking strenght > 600N	força de ruptura: ± 880N breaking strenght: ± 880N
Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9	Exigida Required	Cumpra a norma complies with norm standard
Resistência ao fendilhamento Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Exigida Required	Cumpra a norma complies with norm standard
Resistência química Chemical resistance	EN ISO 10545-13	Cloreto de amónio / Ammonium Chloride - min GB Hipoclorito de Sódio / Sodium Hypochlorite- min GB Ácido Clorídrico / Hydrochloric acid 3% - min GLB Ácido Cítrico / Citric acid 100g/l - min GLB Hidróxido de Potássio / Potassium hydroxide 30g/l- min GLB Ácido Clorídrico / Hydrochloric acid 18% - min GB Ácido Láctico / Lactic acid 5% - min GB Hidróxido de Potássio / Potassium hydroxide 100g/l- min GB	GA produtos limpeza / cleaning products GA GLA ácidos e base em baixas concentrações GLA / low concentration acid and alkalis GLA - ácidos e base em altas concentrações - / high concentration acid and alkalis -
Resistência às manchas Stain resistance	EN ISO 10545-14	min. classe 3 min. classe 3	classe 4 ou 5 classe 4 and 5
Reação ao fogo Reaction to fire		Não exigida not required	
Adesão (colas) Bond Strenght	UNE 138002	Valor declarado Declared value	> 0,5N/mm ² adesão tipo C2 bond strenght C2
Dimensões Dimensions	EN ISO 10545-2	Comprimento e largura/ Lenght and With - ± 0,5% Espessura / Stickness - ± 10% Rectilinearidade/ Edge Straightness - ± 0,3% Ortogonalidade / Rectangularity - ± 0,5% Planaridade-Empeno / Flatness - ± 0,5% Planaridade / Flatness Central, lateral - - 0,3% a + 0,5%	tipo/ finish E; I - cumpre /complies norm standard tipo/ finish TVM - não cumpre /doesn't meet standard tipo/ finish E; I - cumpre /complies norm standard tipo/ finish TVM - não cumpre /doesn't meet standard tipo/ finish I - cumpre /complies norm standard tipo/ finish E; TVM - não cumpre /doesn't meet standard tipo/ finish E; I - cumpre /complies norm standard tipo/ finish TVM - não cumpre /doesn't meet standard tipo/ finish E; I - cumpre /complies norm standard tipo/ finish TVM - não cumpre /doesn't meet standard tipo/ finish E; I - cumpre /complies norm standard tipo/ finish TVM - não cumpre /doesn't meet standard





AZULMARMOL-REVESTIMENTOS, LDA.

